



**TA NEJLEPŠÍ PŘEKÁŽKA
PRO OHEŇ...**



PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDEČOVÉ SKŘÍŇE



Katalog platný od 1. 1. 2022

KM FIRE

Jsmo český výrobce zabývající se výrobou rozváděčových protipožárních skříní. Vyrábíme skříně volně stojící, skříně na povrch a skříně na zasedání s požární odolností: EI 30 DP1-S, EI 45 DP1-S, EI 60 DP1-S a EI 90 DP1-S. Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti staveb. Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty.



Technické parametry našich skříní

- Požární odolnost EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Dveřní závěs vpravo, po vyžádání vlevo
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Možné osadit ventilačním systémem
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně.
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku

Reference

- Nemocnice České Budějovice
- Nemocnice Cheb
- Elektrárna Dukovany
- Škoda Auto Mladá Boleslav
- Datové centrum ČSSZ
- O2 Aréna Praha
- TPCA Kolín
- Fakultní nemocnice Plzeň
- Fakultní nemocnice Motol
- Nemocnice Ostrava
- Letiště Brno
- BD Koivu Zličín 1. a 2. etapa
- BD Stromovka
- DGPack Prostějov
- CTPark Lipník nad Bečvou
- Argentinská hvězda
- Biocev Vestec
- XXX Lutz Brno
- Kaufland Plzeň
- Kaufland Hradec Králové

KONFIGURÁTOR PROTIPOŽÁRNÍCH SKŘÍNÍ

Připravili jsme pro Vás jednoduchý konfigurator, kde si snadno a rychle sestavíte protipožární skříň dle Vašich potřeb.

Nakonfigurovanou sestavu si můžete okamžitě stáhnout v PDF do Vašeho počítače, zjistit cenu, případně okamžitě objednat.

konfigurator.kmfire.cz



Zkušebna PAVUS

Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti staveb, které je v souladu s normami: ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1. Výrobky jsou odzkoušeny a certifikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Zákonné normy a požadavky:

ČSN 73 0810

ČSN 73 0848

ČSN EN 1634-1

Odzkoušeno podle NV č. 163/2002 Sb., v platném znění skupina výrobků 10.14



Ventilační systém

- Protipožární ventilační mřížka s termickým uzavíracím systémem
- Certifikát AO 216 PAVUS, a.s.
- Možné osadit ventilátor

Těsnění skříně


- Rozváděče KM FIRE splňují všechny podmínky certifikací kouřotěsné odolnosti S.
- Kouřotěsné a požárně odolné těsnění celé skříně včetně dovírání dveří.

Vývody kabelů

- Prostup výřezem
- Prostup intumescentním blokem

Výroba


Výrobní hala se nachází v Novém Bydžově, nedaleko sjezdu z dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou.




ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE PŘISAZENÉ KE ZDI

- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Dveřní závěs vpravo, po vyžádání vlevo
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Možné osadit ventilačním systémem
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně.
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku

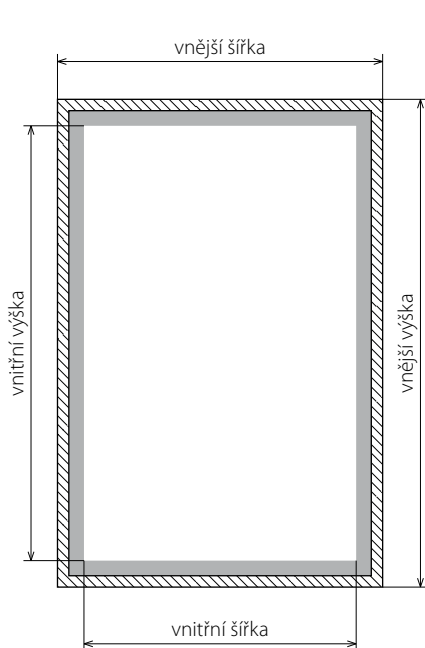

POHLED ZEPŘEDU

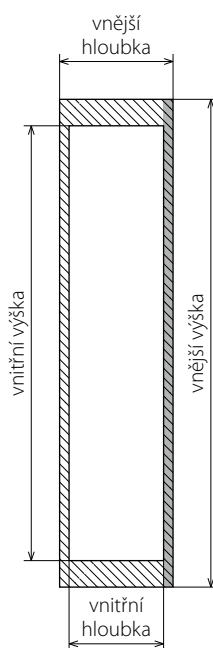

LEVÝ BOK



Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U skříní na omítku si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém



Přístrojový rošt

SP - EI 30 DP1-S – skříňe na omítku IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SP 20104-EI 30	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 320	164	206	132101
SP 20103-EI 30	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 220	145	182	132102
SP 2084-EI 30	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 320	143	167	132103
SP 2083-EI 30	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 220	131	158	132104
SP 2064-EI 30	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 320	125	124	132105
SP 2063-EI 30	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 220	117	110	132106
SP 17104-EI 30	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 320	145	154	132107
SP 1784-EI 30	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 320	130	125	132108
SP 1783-EI 30	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 220	109	116	132109
SP 1763-EI 30	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 220	99	88	132110
SP 15104-EI30	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 320	132	136	132111
SP 1584-EI 30	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 320	119	109	132112
SP 1583-EI 30	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 220	103	101	132113
SP 1563-EI 30	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 220	93	77	132114
SP 12104-EI 30	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 320	113	112	132115
SP 1284-EI 30	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 320	103	98	132116
SP 1283-EI 30	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 220	89	91	132117
SP 1263-EI 30	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 220	83	68	132118
SP 10104-EI 30	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 320	98	94	132119
SP 1084-EI 30	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 320	90	80	132120
SP 1083-EI 30	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 220	78	72	132121
SP 1063-EI 30	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 220	69	65	132122
SP 0784-EI 30	790 × 860 × 400	650 × 720 × 320	69	69	132123
SP 0763-EI 30	790 × 660 × 300	650 × 520 × 220	52	59	132124
SP 0743-EI 30	790 × 460 × 300	650 × 320 × 220	41	40	132125
SP 0443-EI 30	490 × 460 × 300	350 × 320 × 220	27	35	132126

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU

SP - EI 45 DP1-S – skříňe na omítku IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SP 20104-EI 45	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 320	171	182	132201
SP 20103-EI 45	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 220	151	161	132202
SP 2084-EI 45	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 320	149	148	132203
SP 2083-EI 45	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 220	137	140	132204
SP 2064-EI 45	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 320	132	110	132205
SP 2063-EI 45	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 220	123	98	132206
SP 17104-EI 45	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 320	150	137	132207
SP 1784-EI 45	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 320	135	111	132208
SP 1783-EI 45	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 220	116	103	132209
SP 1763-EI 45	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 220	106	78	132210
SP 15104-EI 45	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 320	137	120	132211
SP 1584-EI 45	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 320	124	97	132212
SP 1583-EI 45	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 220	109	90	132213
SP 1563-EI 45	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 220	99	69	132214
SP 12104-EI 45	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 320	119	99	132215
SP 1284-EI 45	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 320	106	87	132216
SP 1283-EI 45	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 220	95	81	132217
SP 1263-EI 45	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 220	90	60	132218
SP 10104-EI 45	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 320	102	83	132219
SP 1084-EI 45	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 320	93	71	132220
SP 1083-EI 45	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 220	83	64	132221
SP 1063-EI 45	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 220	75	57	132222
SP 0784-EI 45	790 × 860 × 400	650 × 720 × 320	72	61	132223
SP 0763-EI 45	790 × 660 × 300	650 × 520 × 220	57	53	132224
SP 0743-EI 45	790 × 460 × 300	650 × 320 × 220	46	35	132225
SP 0443-EI 45	490 × 460 × 300	350 × 320 × 220	32	31	132226

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SP - EI 60 DP1-S – skříňe na omítku IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SP 20104-EI 60	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 320	177	121	132301
SP 20103-EI 60	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 220	158	106	132302
SP 2084-EI 60	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 320	156	98	132303
SP 2083-EI 60	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 220	144	92	132304
SP 2064-EI 60	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 320	138	73	132305
SP 2063-EI 60	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 220	130	64	132306
SP 17104-EI 60	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 320	156	120	132307
SP 1784-EI 60	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 320	140	96	132308
SP 1783-EI 60	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 220	122	68	132309
SP 1763-EI 60	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 220	112	51	132310
SP 15104-EI 60	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 320	143	105	132311
SP 1584-EI 60	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 320	130	83	132312
SP 1583-EI 60	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 220	116	59	132313
SP 1563-EI 60	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 220	106	45	132314
SP 12104-EI 60	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 320	124	86	132315
SP 1284-EI 60	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 320	109	75	132316
SP 1283-EI 60	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 220	102	53	132317
SP 1263-EI 60	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 220	96	40	132318
SP 10104-EI 60	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 320	105	72	132319
SP 1084-EI 60	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 320	96	60	132320
SP 1083-EI 60	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 220	90	42	132321
SP 1063-EI 60	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 220	81	38	132322
SP 0784-EI 60	790 × 860 × 400	650 × 720 × 320	76	51	132323
SP 0763-EI 60	790 × 660 × 300	650 × 520 × 220	64	35	132324
SP 0743-EI 60	790 × 460 × 300	650 × 320 × 220	53	23	132325
SP 0443-EI 60	490 × 460 × 300	350 × 320 × 220	39	20	132326

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.

ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU


Příslušenství pro skříně na omítku – objednáací čísla:

Typové označení	Přístrojový rošt	Krycí desky	Elektroměřová vana	Montážní deska
SP 20104-EI (30/45/60)	141201	146201	142201	143201
SP 20103-EI (30/45/60)	141202	146202	142202	143202
SP 2084-EI (30/45/60)	141203	146203	142203	143203
SP 2083-EI (30/45/60)	141204	146204	142204	143204
SP 2064-EI (30/45/60)	141205	146205	142205	143205
SP 2063-EI (30/45/60)	141206	146206	142206	143206
SP 17104-EI (30/45/60)	141207	146207	142207	143207
SP 1784-EI (30/45/60)	141208	146208	142208	143208
SP 1783-EI (30/45/60)	141209	146209	142209	143209
SP 1763-EI (30/45/60)	141210	146210	142210	143210
SP 15104-EI (30/45/60)	141211	146211	142211	143211
SP 1584-EI (30/45/60)	141212	146212	142212	143212
SP 1583-EI (30/45/60)	141213	146213	142213	143213
SP 1563-EI (30/45/60)	141214	146214	142214	143214
SP 12104-EI (30/45/60)	141215	146215	142215	143215
SP 1284-EI (30/45/60)	141216	146216	142216	143216
SP 1283-EI (30/45/60)	141217	146217	142217	143217
SP 1263-EI (30/45/60)	141218	146218	142218	143218
SP 10104-EI (30/45/60)	141219	146219	142219	143219
SP 1084-EI (30/45/60)	141220	146220	142220	143220
SP 1083-EI (30/45/60)	141221	146221	142221	143221
SP 1063-EI (30/45/60)	141222	146222	142222	143222
SP 0784-EI (30/45/60)	141223	146223	142223	143223
SP 0763-EI (30/45/60)	141224	146224	142224	143224
SP 0743-EI (30/45/60)	141225	146225	142225	143225
SP 0443-EI (30/45/60)	141226	146226	142226	143226



PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ POD OMÍTKU – SAMOSTATNÝ RÁM S DVEŘMI PRO OSAZENÍ OCHRANNÉHO KRYTU NA ZAZDĚNÍ BPZ-WB3S-XXXX

- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Možné osadit ventilačním systémem
- Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
- Dodání atypických rozměrů po konzultaci

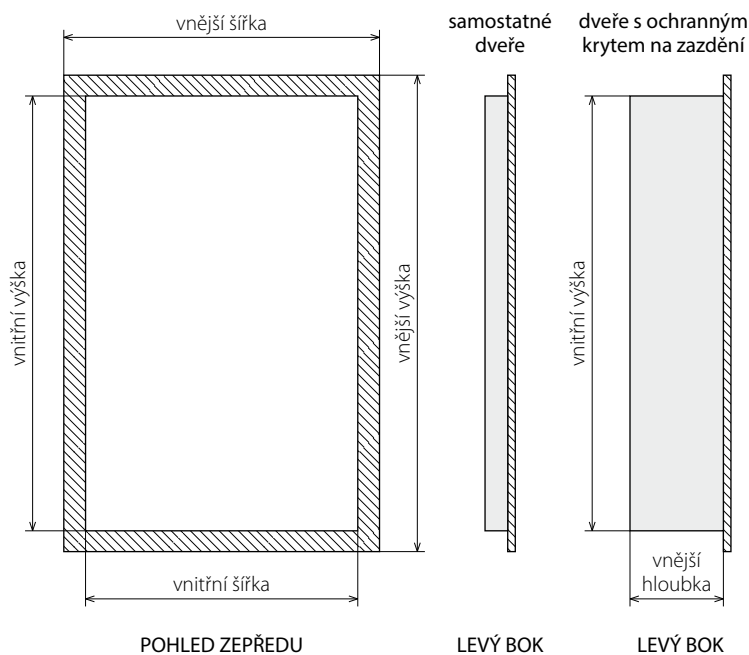

Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu



Ochranný kryt
na zazdění
BPZ-WB3S-XXXX



Přístrojový rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U skříní pod omítku si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém
- Ochranný kryt

SKŘÍNĚ POD OMÍTKU

SZ - EI 30 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54


Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka ***	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ 2012-EI 30	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	110	135	133101
SZ 2010-EI 30	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	97	117	133102
SZ 2008-EI 30	2060 × 835 × 247	1950 × 720	84	82	133103
SZ 2006-EI 30	2060 × 635 × 247	1950 × 520	71	49	133104
SZ 1712-EI 30	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	94	129	133105
SZ 1710-EI 30	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	83	100	133106
SZ 1708-EI 30	1760 × 835 × 247	1650 × 720	69	70	133107
SZ 1706-EI 30	1760 × 635 × 247	1650 × 520	57	46	133108
SZ 1512-EI 30	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	81	123	133109
SZ 1510-EI 30	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	68	91	133110
SZ 1508-EI 30	1560 × 835 × 247	1450 × 720	58	68	133111
SZ 1506-EI 30	1560 × 635 × 247	1450 × 520	45	41	133112
SZ 1210-EI 30	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	57	74	133113
SZ 1208-EI 30	1260 × 835 × 247	1150 × 720	45	51	133114
SZ 1206-EI 30	1260 × 635 × 247	1150 × 520	35	36	133115
SZ 1008-EI 30	1060 × 835 × 247	950 × 720	37	53	133116
SZ 1006-EI 30	1060 × 635 × 247	950 × 520	29	27	133117
SZ 0706-EI 30	760 × 635 × 247	650 × 520	23	21	133118
SZ 0704-EI 30	760 × 435 × 247	650 × 320	20	20	133119
SZ 0404-EI 30	460 × 435 × 247	350 × 320	17	16	133120

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

*** hloubka včetně krytu BPZ-WB3S-XXXX

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.

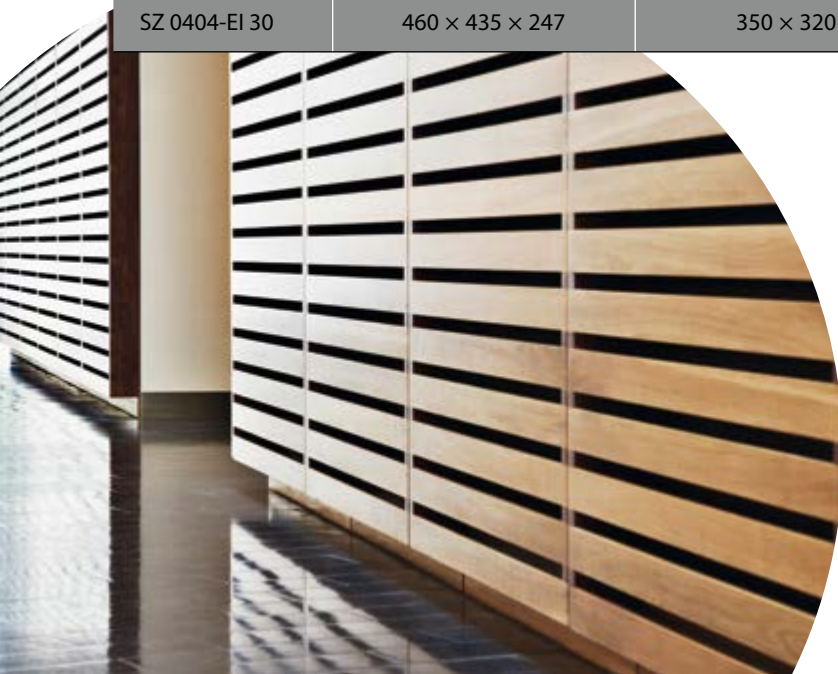

SZ - EI 45 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka ***	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ 2012-EI 45	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	112	128	133201
SZ 2010-EI 45	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	99	111	133202
SZ 2008-EI 45	2060 × 835 × 247	1950 × 720	86	78	133203
SZ 2006-EI 45	2060 × 635 × 247	1950 × 520	73	47	133204
SZ 1712-EI 45	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	96	122	133205
SZ 1710-EI 45	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	85	95	133206
SZ 1708-EI 45	1760 × 835 × 247	1650 × 720	71	67	133207
SZ 1706-EI 45	1760 × 635 × 247	1650 × 520	59	44	133208
SZ 1512-EI 45	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	83	117	133209
SZ 1510-EI 45	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	70	86	133210
SZ 1508-EI 45	1560 × 835 × 247	1450 × 720	60	64	133211
SZ 1506-EI 45	1560 × 635 × 247	1450 × 520	47	39	133212
SZ 1210-EI 45	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	59	70	133213
SZ 1208-EI 45	1260 × 835 × 247	1150 × 720	47	48	133214
SZ 1206-EI 45	1260 × 635 × 247	1150 × 520	37	34	133215
SZ 1008-EI 45	1060 × 835 × 247	950 × 720	39	51	133216
SZ 1006-EI 45	1060 × 635 × 247	950 × 520	31	25	133217
SZ 0706-EI 45	760 × 635 × 247	650 × 520	25	20	133218
SZ 0704-EI 45	760 × 435 × 247	650 × 320	22	19	133219
SZ 0404-EI 45	460 × 435 × 247	350 × 320	19	15	133220

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

*** hloubka včetně krytu BPZ-WB3S-XXXX

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SKŘÍNĚ POD OMÍTKU

SZ - EI 60 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka ***	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ 2012-EI 60	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	114	123	133301
SZ 2010-EI 60	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	101	107	133302
SZ 2008-EI 60	2060 × 835 × 247	1950 × 720	88	75	133303
SZ 2006-EI 60	2060 × 635 × 247	1950 × 520	75	45	133304
SZ 1712-EI 60	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	98	117	133305
SZ 1710-EI 60	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	87	91	133306
SZ 1708-EI 60	1760 × 835 × 247	1650 × 720	73	64	133307
SZ 1706-EI 60	1760 × 635 × 247	1650 × 520	61	42	133308
SZ 1512-EI 60	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	85	112	133309
SZ 1510-EI 60	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	72	83	133310
SZ 1508-EI 60	1560 × 835 × 247	1450 × 720	62	62	133311
SZ 1506-EI 60	1560 × 635 × 247	1450 × 520	49	38	133312
SZ 1210-EI 60	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	61	67	133313
SZ 1208-EI 60	1260 × 835 × 247	1150 × 720	49	46	133314
SZ 1206-EI 60	1260 × 635 × 247	1150 × 520	39	33	133315
SZ 1008-EI 60	1060 × 835 × 247	950 × 720	41	48	133316
SZ 1006-EI 60	1060 × 635 × 247	950 × 520	33	24	133317
SZ 0706-EI 60	760 × 635 × 247	650 × 520	27	19	133318
SZ 0704-EI 60	760 × 435 × 247	650 × 320	24	18	133319
SZ 0404-EI 60	460 × 435 × 247	350 × 320	21	14	133320

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

*** hloubka včetně krytu BPZ-WB3S-XXXX

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



Příslušenství pro rozváděče pod omítku – objednací čísla:


Typové označení	Přístrojový rošt + krycí desky	Kryt na zazdění	Elektroměrová vana	Montážní deska
SZ 2012-EI (30/45/60)	141301	145101	142301	143301
SZ 2010-EI (30/45/60)	141302	145102	142302	143302
SZ 2008-EI (30/45/60)	141303	145103	142303	143303
SZ 2006-EI (30/45/60)	141304	145104	142304	143304
SZ 1712-EI (30/45/60)	141305	145105	142305	143305
SZ 1710-EI (30/45/60)	141306	145106	142306	143306
SZ 1708-EI (30/45/60)	141307	145107	142307	143307
SZ 1706-EI (30/45/60)	141308	145108	142308	143308
SZ 1512-EI (30/45/60)	141309	145109	142309	143309
SZ 1510-EI (30/45/60)	141310	145110	142310	143310
SZ 1508-EI (30/45/60)	141311	145111	142311	143311
SZ 1506-EI (30/45/60)	141312	145112	142312	143312
SZ 1210-EI (30/45/60)	141313	145113	142313	143313
SZ 1208-EI (30/45/60)	141314	145114	142314	143314
SZ 1206-EI (30/45/60)	141315	145115	142315	143315
SZ 1008-EI (30/45/60)	141318	145118	142318	143317
SZ 1006-EI (30/45/60)	141319	145119	142319	143318
SZ 0706-EI (30/45/60)	141322	145122	142322	143319
SZ 0704-EI (30/45/60)	141323	145123	142323	143320
SZ 0404-EI (30/45/60)	141325	145124	142325	143321



SKŘÍNĚ POD OMÍTKU SZ L


PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ POD OMÍTKU – RÁM S DVEŘMI POD OMÍTKU S VLASTNÍ VANOU

- K instalaci pod omítku není třeba dalších komponentů. Do připravené vany se vloží přístrojový rošt.
- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Možné osadit ventilačním systémem
- Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
- Dodání atypických rozměrů po konzultaci

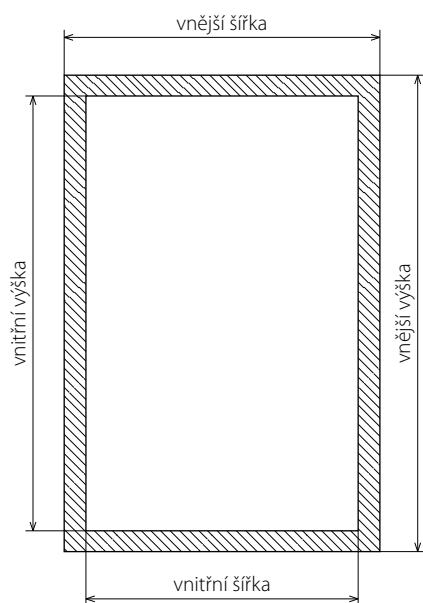

POHLED ZEPŘEDU

dveře s vlastní vanou

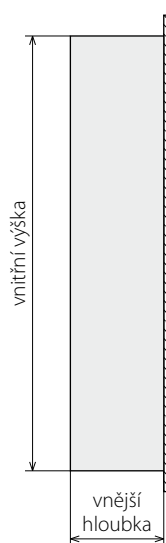

LEVÝ BOK



Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U skříní pod omítku si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém



Přístrojový rošt

SZ L - EI 30 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) s vlastní vanou IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ L-2012-EI 30	2060 × 1235 × 200	1950 × 1120	118	135	146101
SZ L-2010-EI 30	2060 × 1035 × 200	1950 × 920	105	117	146102
SZ L-2008-EI 30	2060 × 835 × 200	1950 × 720	92	82	146103
SZ L-2006-EI 30	2060 × 635 × 200	1950 × 520	79	49	146104
SZ L-1712-EI 30	1760 × 1235 × 200	1650 × 1120	102	129	146105
SZ L-1710-EI 30	1760 × 1035 × 200	1650 × 920	91	100	146106
SZ L-1708-EI 30	1760 × 835 × 200	1650 × 720	77	70	146107
SZ L-1706-EI 30	1760 × 635 × 200	1650 × 520	65	46	146108
SZ L-1512-EI 30	1560 × 1235 × 200	1450 × 1120	89	123	146109
SZ L-1510-EI 30	1560 × 1035 × 200	1450 × 920	76	91	146110
SZ L-1508-EI 30	1560 × 835 × 200	1450 × 720	63	68	146111
SZ L-1506-EI 30	1560 × 635 × 200	1450 × 520	50	41	146112
SZ L-1210-EI 30	1260 × 1035 × 200	1150 × 920	62	74	146113
SZ L-1208-EI 30	1260 × 835 × 200	1150 × 720	50	51	146114
SZ L-1206-EI 30	1260 × 635 × 200	1150 × 520	40	36	146115
SZ L-1008-EI 30	1060 × 835 × 200	950 × 720	42	53	146116
SZ L-1006-EI 30	1060 × 635 × 200	950 × 520	34	27	146117
SZ L-0706-EI 30	760 × 635 × 200	650 × 520	28	21	146118
SZ L-0704-EI 30	760 × 435 × 200	650 × 320	25	20	146119
SZ L-0404-EI 30	460 × 435 × 200	350 × 320	22	16	146120

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SKŘÍNĚ POD OMÍTKU SZ L

SZ L - EI 45 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) s vlastní vanou IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ L-2012-EI 45	2060 × 1235 × 200	1950 × 1120	120	128	146201
SZ L-2010-EI 45	2060 × 1035 × 200	1950 × 920	107	111	146202
SZ L-2008-EI 45	2060 × 835 × 200	1950 × 720	94	78	146203
SZ L-2006-EI 45	2060 × 635 × 200	1950 × 520	81	47	146204
SZ L-1712-EI 45	1760 × 1235 × 200	1650 × 1120	104	122	146205
SZ L-1710-EI 45	1760 × 1035 × 200	1650 × 920	93	95	146206
SZ L-1708-EI 45	1760 × 835 × 200	1650 × 720	79	67	146207
SZ L-1706-EI 45	1760 × 635 × 200	1650 × 520	67	44	146208
SZ L-1512-EI 45	1560 × 1235 × 200	1450 × 1120	91	117	146209
SZ L-1510-EI 45	1560 × 1035 × 200	1450 × 920	78	86	146210
SZ L-1508-EI 45	1560 × 835 × 200	1450 × 720	65	64	146211
SZ L-1506-EI 45	1560 × 635 × 200	1450 × 520	52	39	146212
SZ L-1210-EI 45	1260 × 1035 × 200	1150 × 920	64	70	146213
SZ L-1208-EI 45	1260 × 835 × 200	1150 × 720	52	48	146214
SZ L-1206-EI 45	1260 × 635 × 200	1150 × 520	42	34	146215
SZ L-1008-EI 45	1060 × 835 × 200	950 × 720	44	51	146216
SZ L-1006-EI 45	1060 × 635 × 200	950 × 520	36	25	146217
SZ L-0706-EI 45	760 × 635 × 200	650 × 520	30	20	146218
SZ L-0704-EI 45	760 × 435 × 200	650 × 320	27	19	146219
SZ L-0404-EI 45	460 × 435 × 200	350 × 320	24	15	146220

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SZ L - EI 60 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) s vlastní vanou IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Objednací číslo
SZ L-2012-EI 60	2060 × 1235 × 200	1950 × 1120	122	123	146301
SZ L-2010-EI 60	2060 × 1035 × 200	1950 × 920	109	107	146302
SZ L-2008-EI 60	2060 × 835 × 200	1950 × 720	96	75	146303
SZ L-2006-EI 60	2060 × 635 × 200	1950 × 520	83	45	146304
SZ L-1712-EI 60	1760 × 1235 × 200	1650 × 1120	106	117	146305
SZ L-1710-EI 60	1760 × 1035 × 200	1650 × 920	95	91	146306
SZ L-1708-EI 60	1760 × 835 × 200	1650 × 720	81	64	146307
SZ L-1706-EI 60	1760 × 635 × 200	1650 × 520	69	42	146308
SZ L-1512-EI 60	1560 × 1235 × 200	1450 × 1120	93	112	146309
SZ L-1510-EI 60	1560 × 1035 × 200	1450 × 920	80	83	146310
SZ L-1508-EI 60	1560 × 835 × 200	1450 × 720	67	62	146311
SZ L-1506-EI 60	1560 × 635 × 200	1450 × 520	54	38	146312
SZ L-1210-EI 60	1260 × 1035 × 200	1150 × 920	66	67	146313
SZ L-1208-EI 60	1260 × 835 × 200	1150 × 720	54	46	146314
SZ L-1206-EI 60	1260 × 635 × 200	1150 × 520	44	33	146315
SZ L-1008-EI 60	1060 × 835 × 200	950 × 720	46	48	146316
SZ L-1006-EI 60	1060 × 635 × 200	950 × 520	38	24	146317
SZ L-0706-EI 60	760 × 635 × 200	650 × 520	32	19	146318
SZ L-0704-EI 60	760 × 435 × 200	650 × 320	29	18	146319
SZ L-0404-EI 60	460 × 435 × 200	350 × 320	26	14	146320

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace


Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SKŘÍNĚ POD OMÍTKU SZ L

Příslušenství pro rozváděče pod omítku s vlastní vanou – objednáací čísla:


Typové označení	Přístrojový rošt + krycí desky	Elektroměrová vana	Montážní deska
SZ L-2012-EI (30/45/60)	147101	147201	147301
SZ L-2010-EI (30/45/60)	147102	147202	147302
SZ L-2008-EI (30/45/60)	147103	147203	147303
SZ L-2006-EI (30/45/60)	147104	147204	147304
SZ L-1712-EI (30/45/60)	147105	147205	147305
SZ L-1710-EI (30/45/60)	147106	147206	147306
SZ L-1708-EI (30/45/60)	147107	147207	147307
SZ L-1706-EI (30/45/60)	147108	147208	147308
SZ L-1512-EI (30/45/60)	147109	147209	147309
SZ L-1510-EI (30/45/60)	147110	147210	147310
SZ L-1508-EI (30/45/60)	147111	147211	147311
SZ L-1506-EI (30/45/60)	147112	147212	147312
SZ L-1210-EI (30/45/60)	147113	147213	147313
SZ L-1208-EI (30/45/60)	147114	147214	147314
SZ L-1206-EI (30/45/60)	147115	147215	147315
SZ L-1008-EI (30/45/60)	147116	147216	147316
SZ L-1006-EI (30/45/60)	147117	147217	147317
SZ L-0706-EI (30/45/60)	147118	147218	147318
SZ L-0704-EI (30/45/60)	147119	147219	147319
SZ L-0404-EI (30/45/60)	147120	147220	147320

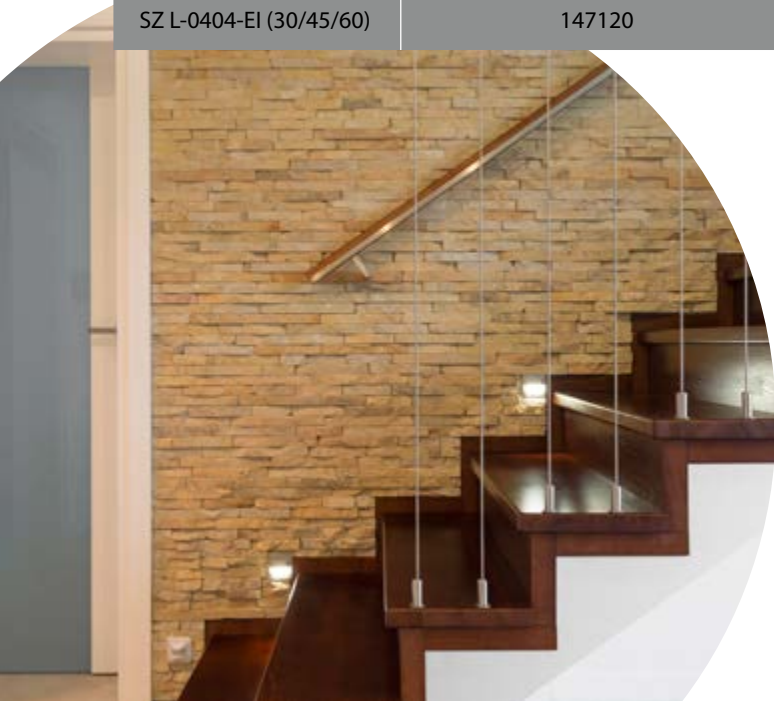

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

- Požární odolnost EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Možné osadit ventilačním systémem
- Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
- Dodání atypických rozměrů po konzultaci
- Dodáváno s podstavcem 50 mm. Po domluvě možné dodat i s podstavcem 100 mm, 150 mm, 200 mm.

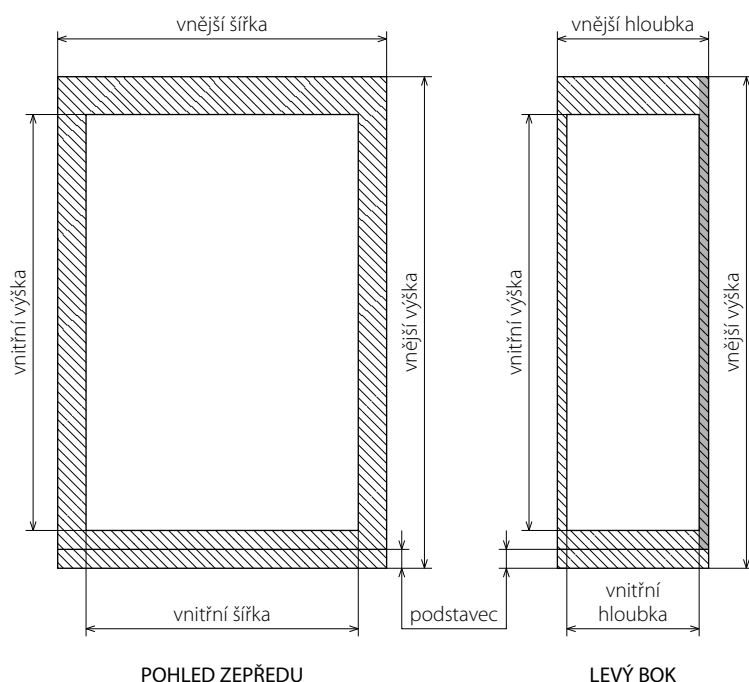

Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U samostatně stojících skříní si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém



Přístrojový rošt

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

SR - EI 30 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Objednací číslo
SR 20126-EI 30	2050 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 520	284	281	131101
SR 20125-EI 30	2050 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 420	262	257	131102
SR 20124-EI 30	2050 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 320	239	232	131103
SR 20106-EI 30	2050 × 1070 × 600	1900 × 920 × 520	356	301	131104
SR 20105-EI 30	2050 × 1070 × 500	1900 × 920 × 420	239	276	131105
SR 20104-EI 30	2050 × 1070 × 400	1900 × 920 × 320	217	254	131106
SR 2086-EI 30	2050 × 870 × 600	1900 × 720 × 520	231	231	131107
SR 2085-EI 30	2050 × 870 × 500	1900 × 720 × 420	207	213	131108
SR 2084-EI 30	2050 × 870 × 400	1900 × 720 × 320	192	186	131109
SR 2083-EI 30	2050 × 870 × 300	1900 × 720 × 220	176	170	131110
SR 2066-EI 30	2050 × 670 × 600	1900 × 520 × 520	186	181	131111
SR 2065-EI 30	2050 × 670 × 500	1900 × 520 × 420	171	160	131112
SR 2064-EI 30	2050 × 670 × 400	1900 × 520 × 320	157	140	131113
SR 2063-EI 30	2050 × 670 × 300	1900 × 520 × 220	141	125	131114
SR 17125-EI30	1750 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 420	209	210	131115
SR 17124-EI30	1750 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 320	198	197	131116
SR 17105-EI30	1750 × 1070 × 500	1600 × 920 × 420	185	206	131117
SR 17104-EI30	1750 × 1070 × 400	1600 × 920 × 320	174	193	131118
SR 1785-EI30	1750 × 870 × 500	1600 × 720 × 420	177	172	131119
SR 1784-EI30	1750 × 870 × 400	1600 × 720 × 320	167	158	131120
SR 1765-EI30	1750 × 670 × 500	1600 × 520 × 420	138	134	131121
SR 1764-EI30	1750 × 670 × 400	1600 × 520 × 320	130	120	131122
SR 15124-EI30	1550 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 320	167	167	131123
SR 15104-EI30	1550 × 1070 × 400	1400 × 920 × 320	159	164	131124
SR 1584-EI30	1550 × 870 × 400	1400 × 720 × 320	125	135	131125
SR 1564-EI30	1550 × 670 × 400	1400 × 520 × 320	116	106	131126
SR 1284-EI30	1250 × 870 × 400	1100 × 720 × 320	109	120	131127

* k výšce skříně + 50 mm podstavec

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SR - EI 45 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Objednací číslo
SR 20126-EI 45	2050 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 520	296	249	131201
SR 20125-EI 45	2050 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 420	274	228	131202
SR 20124-EI 45	2050 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 320	251	206	131203
SR 20106-EI 45	2050 × 1070 × 600	1900 × 920 × 520	368	267	131204
SR 20105-EI 45	2050 × 1070 × 500	1900 × 920 × 420	251	245	131205
SR 20104-EI 45	2050 × 1070 × 400	1900 × 920 × 320	229	225	131206
SR 2086-EI 45	2050 × 870 × 600	1900 × 720 × 520	243	205	131207
SR 2085-EI 45	2050 × 870 × 500	1900 × 720 × 420	219	189	131208
SR 2084-EI 45	2050 × 870 × 400	1900 × 720 × 320	204	165	131209
SR 2083-EI 45	2050 × 870 × 300	1900 × 720 × 220	188	151	131210
SR 2066-EI 45	2050 × 670 × 600	1900 × 520 × 520	198	160	131211
SR 2065-EI 45	2050 × 670 × 500	1900 × 520 × 420	183	141	131212
SR 2064-EI 45	2050 × 670 × 400	1900 × 520 × 320	169	124	131213
SR 2063-EI 45	2050 × 670 × 300	1900 × 520 × 220	153	111	131214
SR 17125-EI 45	1750 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 420	221	186	131215
SR 17124-EI 45	1750 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 320	210	174	131216
SR 17105-EI 45	1750 × 1070 × 500	1600 × 920 × 420	197	182	131217
SR 17104-EI 45	1750 × 1070 × 400	1600 × 920 × 320	186	171	131218
SR 1785-EI 45	1750 × 870 × 500	1600 × 720 × 420	189	153	131219
SR 1784-EI 45	1750 × 870 × 400	1600 × 720 × 320	179	140	131220
SR 1765-EI 45	1750 × 670 × 500	1600 × 520 × 420	150	119	131221
SR 1764-EI 45	1750 × 670 × 400	1600 × 520 × 320	142	106	131222
SR 15124-EI 45	1550 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 320	179	148	131223
SR 15104-EI 45	1550 × 1070 × 400	1400 × 920 × 320	171	146	131224
SR 1584-EI 45	1550 × 870 × 400	1400 × 720 × 320	137	120	131225
SR 1564-EI 45	1550 × 670 × 400	1400 × 520 × 320	128	94	131226
SR 1284-EI 45	1250 × 870 × 400	1100 × 720 × 320	121	106	131227

* k výšce skříně + 50 mm podstavec

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

SR - EI 60 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Objednací číslo
SR 20126-EI 60	2050 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 520	307	220	131301
SR 20125-EI 60	2050 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 420	285	201	131302
SR 20124-EI 60	2050 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 320	262	181	131303
SR 20106-EI 60	2050 × 1070 × 600	1900 × 920 × 520	379	235	131304
SR 20105-EI 60	2050 × 1070 × 500	1900 × 920 × 420	262	215	131305
SR 20104-EI 60	2050 × 1070 × 400	1900 × 920 × 320	240	198	131306
SR 2086-EI 60	2050 × 870 × 600	1900 × 720 × 520	254	180	131307
SR 2085-EI 60	2050 × 870 × 500	1900 × 720 × 420	230	166	131308
SR 2084-EI 60	2050 × 870 × 400	1900 × 720 × 320	215	145	131309
SR 2083-EI 60	2050 × 870 × 300	1900 × 720 × 220	199	133	131310
SR 2066-EI 60	2050 × 670 × 600	1900 × 520 × 520	209	141	131311
SR 2065-EI 60	2050 × 670 × 500	1900 × 520 × 420	194	125	131312
SR 2064-EI 60	2050 × 670 × 400	1900 × 520 × 320	180	109	131313
SR 2063-EI 60	2050 × 670 × 300	1900 × 520 × 220	164	98	131314
SR 17125-EI60	1750 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 420	232	164	131315
SR 17124-EI60	1750 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 320	221	154	131316
SR 17105-EI60	1750 × 1070 × 500	1600 × 920 × 420	208	161	131317
SR 17104-EI60	1750 × 1070 × 400	1600 × 920 × 320	197	151	131318
SR 1785-EI60	1750 × 870 × 500	1600 × 720 × 420	200	135	131319
SR 1784-EI60	1750 × 870 × 400	1600 × 720 × 320	190	124	131320
SR 1765-EI60	1750 × 670 × 500	1600 × 520 × 420	161	105	131321
SR 1764-EI60	1750 × 670 × 400	1600 × 520 × 320	153	94	131322
SR 15124-EI60	1550 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 320	190	131	131323
SR 15104-EI60	1550 × 1070 × 400	1400 × 920 × 320	182	129	131324
SR 1584-EI60	1550 × 870 × 400	1400 × 720 × 320	148	105	131325
SR 1564-EI60	1550 × 670 × 400	1400 × 520 × 320	139	83	131326
SR 1284-EI60	1250 × 870 × 400	1100 × 720 × 320	132	94	131327

* k výšce skříně + 50 mm podstavec

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SR - EI 90 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Objednací číslo
SR 20126-EI 90	2075 × 1295 × 640	1900 × 1120 × 520	363	169	131401
SR 20125-EI 90	2075 × 1295 × 540	1900 × 1120 × 420	341	155	131402
SR 20124-EI 90	2075 × 1295 × 440	1900 × 1120 × 320	318	139	131403
SR 20106-EI 90	2075 × 1095 × 640	1900 × 920 × 520	435	181	131404
SR 20105-EI 90	2075 × 1095 × 540	1900 × 920 × 420	318	166	131405
SR 20104-EI 90	2075 × 1095 × 440	1900 × 920 × 320	296	152	131406
SR 2086-EI 90	2075 × 895 × 640	1900 × 720 × 520	310	139	131407
SR 2085-EI 90	2075 × 895 × 540	1900 × 720 × 420	290	128	131408
SR 2084-EI 90	2075 × 895 × 440	1900 × 720 × 320	271	112	131409
SR 2066-EI 90	2075 × 695 × 640	1900 × 520 × 520	265	109	131410
SR 2065-EI 90	2075 × 695 × 540	1900 × 520 × 420	250	96	131411
SR 2064-EI 90	2075 × 695 × 440	1900 × 520 × 320	236	84	131412
SR 17125-EI 90	1775 × 1295 × 540	1600 × 1120 × 420	288	127	131413
SR 17124-EI 90	1775 × 1295 × 440	1600 × 1120 × 320	277	119	131414
SR 17105-EI 90	1775 × 1095 × 540	1600 × 920 × 420	264	124	131415
SR 17104-EI 90	1775 × 1095 × 440	1600 × 920 × 320	253	116	131416
SR 1785-EI 90	1775 × 895 × 540	1600 × 720 × 420	256	104	131417
SR 1784-EI 90	1775 × 895 × 440	1600 × 720 × 320	246	95	131418
SR 1765-EI 90	1775 × 695 × 540	1600 × 520 × 420	217	81	131419
SR 1764-EI 90	1775 × 695 × 440	1600 × 520 × 320	209	72	131420
SR 15124-EI 90	1575 × 1295 × 440	1400 × 1120 × 320	246	101	131421
SR 15104-EI 90	1575 × 1095 × 440	1400 × 920 × 320	238	99	131422
SR 1584-EI 90	1575 × 895 × 440	1400 × 720 × 320	204	81	131423
SR 1564-EI 90	1575 × 695 × 440	1400 × 520 × 320	195	64	131424
SR 1284-EI 90	1275 × 895 × 440	1100 × 720 × 320	188	72	131425

* k výšce skříně + 50 mm podstavec

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

Príslušenství pro skříňové rozváděče – objednací čísla:

Typové označení	Přístrojový rošt	Krycí desky	Elektroměřová vana	Montážní deska
SR 20126-EI (30/45/60/90)	141101	146101	142101	143101
SR 20125-EI (30/45/60/90)	141102	146102	142102	143102
SR 20124-E (30/45/60/90)	141103	146103	142103	143103
SR 20106-EI (30/45/60/90)	141104	146104	142104	143104
SR 20105-EI (30/45/60/90)	141105	146105	142105	143105
SR 20104-EI (30/45/60/90)	141106	146106	142106	143106
SR 2086-EI (30/45/60/90)	141107	146107	142107	143107
SR 2085-EI (30/45/60/90)	141108	146108	142108	143108
SR 2084-EI (30/45/60/90)	141109	146109	142109	143109
SR 2083-EI (30/45/60/90)	141110	146110	142110	143110
SR 2066-EI (30/45/60/90)	141111	146111	142111	143111
SR 2065-EI (30/45/60/90)	141112	146112	142112	143112
SR 2064-EI (30/45/60/90)	141113	146113	142113	143113
SR 2063-EI (30/45/60/90)	141114	146114	142114	143114
SR 17125-EI (30/45/60/90)	141115	146115	142115	143115
SR 17124-EI (30/45/60/90)	141116	146116	142116	143116
SR 17105-EI (30/45/60/90)	141117	146117	142117	143117
SR 17104-EI (30/45/60/90)	141118	146118	142118	143118
SR 1785-EI (30/45/60/90)	141119	146119	142119	143119
SR 1784-EI (30/45/60/90)	141120	146120	142120	143120
SR 1765-EI (30/45/60/90)	141121	146121	142121	143121
SR 1764-EI (30/45/60/90)	141122	146122	142122	143122
SR 15124-EI (30/45/60/90)	141123	146123	142123	143123
SR 15104-EI (30/45/60/90)	141124	146124	142124	143124
SR 1584-EI (30/45/60/90)	141125	146125	142125	143125
SR 1564-EI (30/45/60/90)	141126	146126	142126	143126
SR 1284-EI (30/45/60/90)	141127	146127	142127	143127



VENTILAČNÍ SYSTÉMY

Větrací mřížky jsou odzkoušeny ve zkušebně PAVUS, a.s. a každá mřížka je dodávána s vlastním certifikátem AO 216 PAVUS, a.s.

Protipožární mřížky dodáváme v následujících rozměrech, v protipožární odolnosti EI 30, EI 60. Na přání zákazníka k větracím mřížkám montujeme ventilátory, pro efektivnější odvod tepla.

Protipožární mřížky – objednáací čísla:

Rozměry [mm] výška × šířka	EI 30	EI 60	EI 90
150 × 150	144101	144201	144301
210 × 210	144102	144202	144302
270 × 270	144103	144203	–

Ventilátory – objednáací čísla:

Volné proudění [m ³ /h]	Hloubka instalace [mm]	Určeno pro mřížku [mm] výška × šířka	Objednáací číslo
105	90	150 × 150	145101
230	107	210 × 210	145103
550	120	270 × 270	145104



UCPÁVKY KABELOVÝCH PROSTUPŮ

Kabelové prostupy je možné řešit dvěma způsoby.

- Výřez ve stropě, případně ve dně skříně. Tento otvor je nutné na stavbě utěsnit protipožární ucpávkou.
- Umístění intumescentního vývodkového bloku, skrz který se protáhnou kabely do skříně a tím je zajištěno utěsnění přívodu kabelů.

PROSTUP VÝŘEZEM V DANÉ ČÁSTI SKŘÍNĚ

Skrz připravený otvor se na místě usazení rozvaděče protáhnou kabely a následně se celý prostor výřezu utěsní protipožární ucpávkou. K utěsnění je nutno použít odpovídající protipožární ucpávku, kterou musí aplikovat kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez může být až do 75 % plochy.

- Otvor pro umístění prostupů kabelů lze umístit jak spodem, tak i vrchem
- V případě skříně na povrch SP je možné otvor připravit i v zádech skříně
- Libovolně velký otvor pro kabely (do 75% plochy)
- Výhodou této volby je značná variabilita při přívodu kabelů do skříně



PROSTUP INTUMESCENTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU

Prostup je tvořen intumescentním blokem, skrz který se protáhnou nehořlavé kabely.


V případě požáru blok aktivně reaguje a vlivem tepla začne expandovat. Tím zajistí 100% utěsnění prostoru kolem kabelů a zabránění rozšíření ohně i tepla v protonu vývodu kabelů.

- Možné umístění ve stropě i ve dně skříně
- Možné osadit více bloků vedle sebe
- Výběr z více variant provedení
- Výhodou této volby je rychlá jednoduchá instalace kabelů skrze intumescentní blok, kde dále není třeba prostup jakkoliv upravovat

Možný výběr ze dvou provedení

UKM-1


2 otvory Ø 50 mm
16 otvorů Ø 22 mm

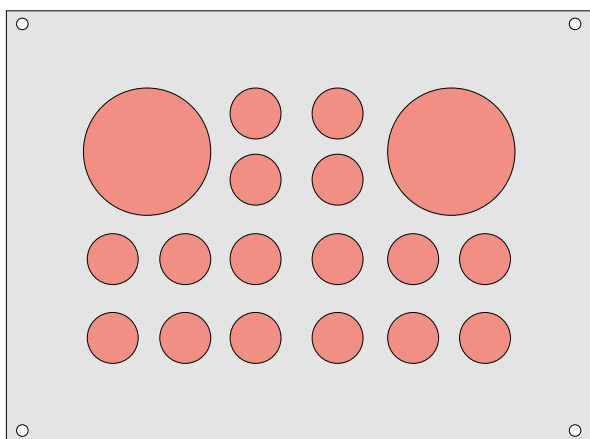

objednací číslo:
147101

UKM-2

2 otvory o velikosti 77 × 110 mm
pro individuální osazení kabelů

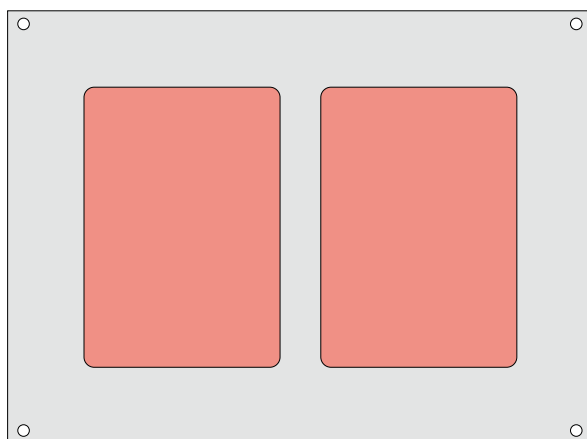

objednací číslo:
147102

fotografie od KM Fire



KM FIRE s. r. o.
U Mlýna 1358, 504 01 Nový Bydžov,
Česká republika
www.kmfire.cz
konfigurator.kmfire.cz

Vojtaš Roman
Ředitel společnosti
☎ +420 734 853 095
@ vojtas@kmfire.cz

Udržal Jan
Vedoucí výroby
☎ +420 730 890 654
@ vyroba@kmfire.cz

Kateřina Průchová
Ekonomické oddělení
☎ +420 730 511 037
@ pruchova@kmfire.cz